



Modello: OPEN FRAME MONITOR CAPACITIVO A 10 PUNTI. 17

Codice: 172B1TFL/00

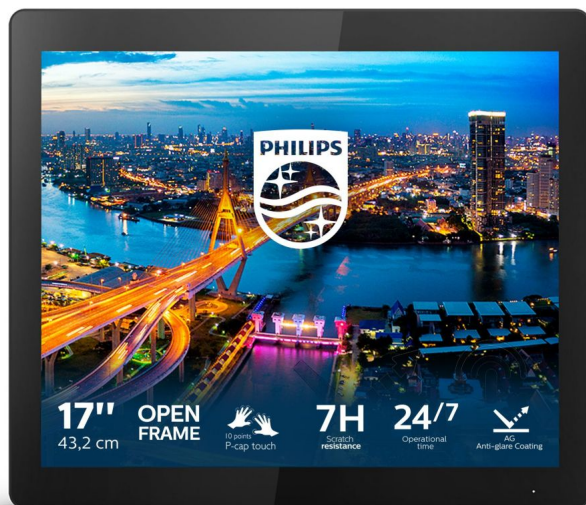



## DESCRIZIONE

### OPEN FRAME MONITOR CAPACITIVO A 10 PUNTI. 17

Philips B Line 172B1TFL/00. Dimensioni schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 160°, Angolo di visualizzazione (verticale): 140°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

## CARATTERISTICHE

### DIMENSIONI E PESO

Altezza imballo (mm):	384
Altezza(senza supporto) (mm):	329
Larghezza (senza supporto) (mm):	383
Larghezza imballo (mm):	465
Peso (senza supporto) (g):	4300
Peso dell'imballo (g):	5830
Profondità (senza supporto) (mm):	49
Profondità imballo (mm):	123

### CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	0 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	

-20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

## AUDIO

Altoparlanti incorporati:

false

## PRESTAZIONE

AMD FreeSync:

false

Codice di protezione internazionale (IP):

IP65

Colore del prodotto:

Black

Montabile a parete:

true

NVIDIA G-SYNC:

false

On Screen Display (OSD):

true

Tecnologia flicker-free:

true

Tecnologia Low Blue Light:

true

Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):

70000

## DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):

160

Angolo di visualizzazione (verticale) (°):

140

Colori del display:

16.78 million colours

Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):

96

Dimensione visibile, orizzontale (mm):

337.92

Dimensione visibile, verticale (mm):

270.336

Dimensioni schermo ("):

17

Dimensioni schermo (cm) (cm):

<b>Dot Pitch:</b>	0,264 x 0,264 mm
<b>Durezza della superficie:</b>	7H
<b>Forma dello schermo:</b>	Flat screen
<b>Interfaccia DDC/CI:</b>	true
<b>Intervallo di scansione verticale:</b>	50 - 75 Hz
<b>Luminosità schermo (cd/m²):</b>	400
<b>Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:</b>	SmartContrast
<b>Numero di punti touch simultanei:</b>	10
<b>Percentuale di offuscamento (%):</b>	5
<b>Range di scansione orizzontale:</b>	30 - 83 kHz
<b>Rapporto d'aspetto nativo:</b>	5:4
<b>Rapporto di contrasto:</b>	1000:1
<b>Rapporto di contrasto (dinamico):</b>	50000000:1
<b>Risoluzione del display:</b>	1280 x 1024 Pixel
<b>Schermo sRGB:</b>	true
<b>Tecnologia display:</b>	LED
<b>Tecnologia touch:</b>	Multi-touch
<b>tecnologia touchscreen:</b>	Projected capacitive system
<b>Tempo di risposta (ms):</b>	4
<b>Tempo massimo di refresh (Hz):</b>	75
<b>Tipo di pannello:</b>	TN
<b>Tipologia di retroilluminazione:</b>	W-LED
<b>Touch screen:</b>	true

## ERGONOMIA

Area di rifiuto del palmo:	30 x 30 mm
Blocco cavo:	true
Tipologia slot blocco cavo:	Kensington

## ALTRE CARATTERISTICHE

Area di visualizzazione effettiva:	339,72 x 270,336 mm
Classe di efficienza energetica (vecchia):	E
Materiali della confezione riciclabili (%):	100
Metodo touch:	Stylus, Finger, Glove
Miglioramento dell'immagine:	SmartImage
Modalità EasyREad:	true
Omologazioni:	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified

## CARATTERISTICHE

Certificazione:	CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, TUV Eye Comfort certified
Numero di lingue OSD:	21
Plug & Play:	true
Regolazione altezza:	false
Tipo alimentazione:	External

## GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	E
Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	7.9
Consumi (modalità spento) (W):	0.3

<b>Consumi (modalità stand-by) (W):</b>	0.4
<b>Consumi (W):</b>	12.1
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50 - 60
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	100 - 240

## DATI LOGISTICI

<b>Codice del Sistema Armonizzato (SA):</b>	85285210
---	----------

## DESIGN

<b>Cornice anteriore:</b>	Black
---------------------------	-------

## CONNETTIVITÀ

<b>HDMI:</b>	true
<b>Hub USB integrato:</b>	true
<b>Numero di porte upstream:</b>	1
<b>Porta DVI:</b>	true
<b>Porta USB a sfioramento:</b>	true
<b>Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:</b>	2
<b>Quantità DisplayPorts:</b>	1.2
<b>Quantità porte DVI-D:</b>	1
<b>Quantità porte HDMI:</b>	1.4
<b>Quantità porte VGA (D-Sub):</b>	1
<b>Uscita audio:</b>	Y
<b>versione DisplayPort:</b>	1.2
<b>Versione HDMI:</b>	1.4

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:

true

Software forniti:

SmartControl

## DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

## MULTIMEDIALE

Webcam integrata:

false