

Modello: 43 Q-LINE 18/7, 4K UHD

Codice: 43BDL3511Q/00


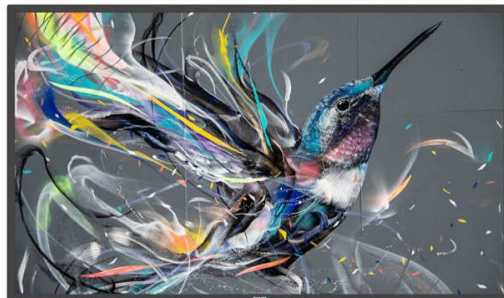


Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

43 Q-LINE 18/7, 4K UHD

Philips 43BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero

?

CARATTERISTICHE

?

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):

	561.2
Ampiezza del display (mm):	973
peso display (g):	10700
profondità display (mm):	63.5

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Numero di altoparlanti incorporati:	2
Potenza in uscita (RMS) (W):	20

DESIGN

Ampiezza del filetto (inferiore) (mm):	13.9
Ampiezza del filetto (laterale) (mm):	13.9
Ampiezza del filetto (superiore) (mm):	13.9
Design del prodotto:	Digital A-board
Orientamento:	Horizontal/Vertical

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	1.07 billion colours
Dimensioni schermo ("):	43
Dimensioni schermo (cm) (cm):	108
Dot Pitch:	0,2451 x 0,2451 mm
Luminosità schermo (cd/m²):	400
Percentuale di offuscamento:	1
Rapporto d'aspetto nativo:	

	16:9
Rapporto di contrasto:	1200:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	500000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tempo di risposta (ms):	8
Tipo di pannello:	IPS
Tipo di retroilluminazione LED:	Direct-LED
Touch screen:	false

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	105
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Tensione di ingresso AC:	100 - 240 V

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
---	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
-----------------------------------	------

CONNETTIVITÀ

Ingressi audio (L,R):	1
Numero di USB:	2
Porta DVI:	true
Porta USB:	true

Quantità delle porte di ingresso HDMI:	2
Quantità porte DVI-I:	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	2
Remote (IR) input:	1
Remote (IR) output:	1
RS-232C:	true
Uscita (L, R) audio:	1
Versione HDMI:	2.0
Versione USB:	2.0

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	5 - 95%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
--------------------------	------

PRESTAZIONE

Ore di servizio (ore/giorni):	18/7
Posizionamento supportato:	Indoor
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):	50000

VIDEO

Tipologia HD:

TASTIERA

Utilizzo:

Commercial
