

Modello: 50 Q-LINE 18/7, 4K UHD

Codice: 50BDL3511Q/00


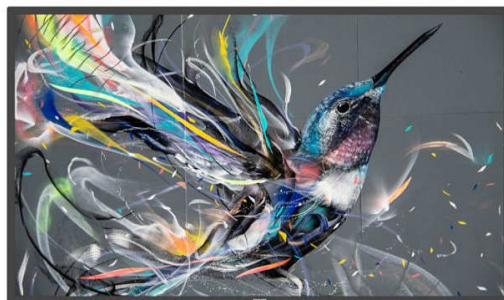


Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

50 Q-LINE 18/7, 4K UHD

Philips 50BDL3511Q/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero

?

CARATTERISTICHE

?

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):

	649
Ampiezza del display (mm):	1128.4
peso display (g):	14750
profondità display (mm):	63.5

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Numero di altoparlanti incorporati:	2
Potenza in uscita (RMS) (W):	20

DESIGN

Ampiezza del filetto (inferiore) (mm):	14.9
Ampiezza del filetto (laterale) (mm):	14.9
Ampiezza del filetto (superiore) (mm):	14.9
Design del prodotto:	Digital A-board
Orientamento:	Horizontal/Vertical

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	1.07 billion colours
Dimensioni schermo ("):	50
Dimensioni schermo (cm) (cm):	125.7
Dot Pitch:	0,2854 x 0,2854 mm
Luminosità (cd/m²):	400
Luminosità schermo (cd/m²):	500
Percentuale di offuscamento:	

	2
Percentuale di offuscamento (%):	2
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	500000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tempo di risposta (ms):	8
Tipo di pannello:	VA
Tipo di retroilluminazione LED:	Direct-LED
Touch screen:	false

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Batterie incluse:	true
Telecomando portatile:	true

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	130
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	121
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240 V

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
---	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: true

CONNETTIVITÀ

Ingressi audio (L,R): 1

Numero di USB: 2

Porta DVI: true

Porta USB: true

Quantità delle porte di ingresso HDMI: 2

Quantità porte DVI-I: 1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

Quantità porte HDMI: 2

Remote (IR) input: 1

Remote (IR) output: 1

RS-232C: true

Uscita (L, R) audio: 1

Versione HDMI: 2.0

Versione USB: 2.0

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: -20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento: 20 - 80%

Umidità: 5 - 95%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

PRESTAZIONE

On Screen Display (OSD):

true

Ore di servizio (ore/giorni):

18/7

Posizionamento supportato:

Indoor

VIDEO

Tipologia HD:

4K Ultra HD

TASTIERA

Utilizzo:

Commercial