

Modello: 65 Q-LINE 18/7, 4K UHD

Codice: 65BDL3511Q/00





Image not found or type unknown

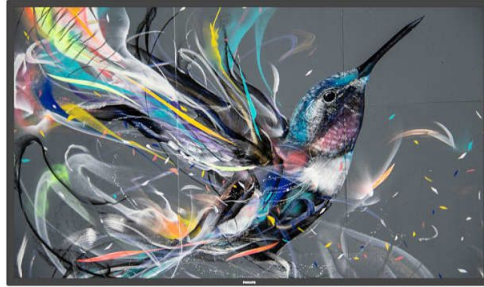

DESCRIZIONE

65 Q-LINE 18/7, 4K UHD ?

Philips Signage Solutions Q-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):

	837.3
Larghezza (mm):	1462.3
Peso (g):	27800
Profondità (mm):	68.9

DETTAGLI TECNICI

Altezza set (pollici (")):	32.96
Conformità alla sostenibilità:	true
Controllo tastiera::	Hidden, Lockable
Durata della garanzia (anno/i):	3
Funzioni di risparmio energetico:	Smart Power
Larghezza set (pollici (")):	57.57
Matrice affiancata:	Up to 10 x 15
Montaggio standard VESA:	true
Peso prodotto (lb):	61.29
Profondità set (pollici (")):	2.71
Segnale di loop intermedio:	RS232, IR Loop through

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3000 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	5 - 95%

AUDIO

Altoparlanti incorporati:

	true
Numero di altoparlanti incorporati:	2
Potenza in uscita (RMS) (W):	20

ALTRE CARATTERISTICHE

Ampiezza del filetto (mm):	14.9
Controllabile via rete:	RS232/RJ-45
Processore integrato:	false
Tipo di batteria per telecomando:	AAA

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	1.07 billion colours
Dimensioni schermo ("):	65
Dimensioni schermo (cm) (cm):	163.9
Dot Pitch:	0,372 x 0,372 mm
Frequenza di aggiornamento nativo:	60
Luminosità schermo (cd/m²):	400
Percentuale di offuscamento:	1
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1200:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	500000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tecnologia display:	IPS
Tempo di risposta (ms):	8

Tipo di retroilluminazione LED:	Direct-LED
Touch screen:	false

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Batterie incluse:	true
Guida rapida:	true
Telecomando portatile:	true
Viti incluse:	true

CARATTERISTICHE

Certificazione:	FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB
Numero di lingue OSD:	12

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
---	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Wi-Fi:	false

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	165
Consumo energetico (max) (W):	220
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Tensione di ingresso AC:	100 - 240 V

DESIGN

Design del prodotto:

Digital signage flat panel

Orientamento:

Horizontal/Vertical

PRESTAZIONE

Montabile a parete:

true

On Screen Display (OSD):

true

Posizionamento supportato:

Indoor

Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):

50000

CONNETTIVITÀ

Numero di USB:

2

Porta DVI:

true

Porta USB:

true

Quantità delle porte di ingresso HDMI:

3

Quantità porte DVI-I:

1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):

1

Quantità porte HDMI:

3

RS-232C:

true

Versione HDMI:

2.0

Versione USB:

2.0

SISTEMA INFORMATICO

Sistema del computer:

false

VIDEO

Tipologia HD:

TASTIERA

Utilizzo:

Universal
