

Modello: HP 201A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE

Codice: CF401A

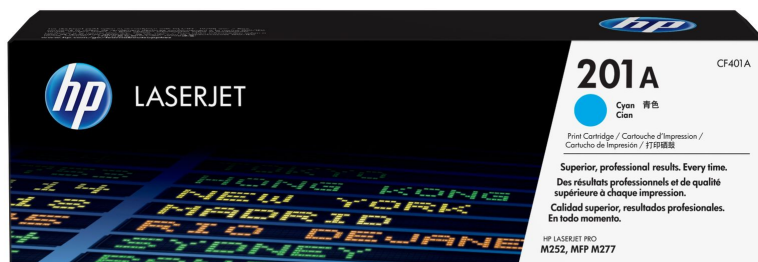






Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### HP 201A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE

HP Cartuccia Toner ciano originale LaserJet 201A. Resa in pagine del toner a colori: 1330 pagine, Colori di stampa: Ciano, Quantità per pacco: 1 pz



## CARATTERISTICHE

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	111
Altezza imballo (mm):	111
Dimensioni pallet (L x P x A):	1100 x 986 x 1254 mm
Larghezza (mm):	363
Larghezza imballo (mm):	363
Peso (g):	530
Peso dell'imballo (g):	750
Profondità (mm):	96
Profondità imballo (mm):	96
Tipo di imballo:	Box

### DATI LOGISTICI

Altezza del pallet (mm):	1254
Ampiezza del pallet (mm):	1100

**Codice del Sistema Armonizzato (SA):**

84439990

**Dimensioni del pallet (w x d x h):**

1099,8 x 985,5 x 1254,8 mm (43.3 x 38.8 x 49.4")

**Lunghezza del pallet (mm):**

986

**Numero di cartoni per pallet (pz):**

300

**Numero di cartoni per strato di pallet EUR (pz):**

24

**Numero di livelli per pallet (pz):**

10

**Peso del pallet (g):**

245.5

**Peso del pallet-EUR (g):**

183

**Peso pallet (lb):**

540

**Quantità europallet (pz):**

216

**Quantità per pallett (pz):**

300

## DETTAGLI TECNICI

**Casse principali (esterne) per strato di pallet (UE) (pz):**

24

**Numero di scatole per strato (pz):**

30

**Numero massimo di cartoni impilati (pz):**

40

## CARATTERISTICHE

**Codice OEM:**

CF401A

**Colori di stampa:**

Cyan

**Compatibilità:**

HP LaserJet Pro M252, M274, M277

**Compatibilità marca:**

HP

**Paese di origine:**

Japan

**Quantità per pacco (pz):**

1

**Resa in pagine del toner a colori (pagine):**

1330

**Segmento HP:**

<b>Tipo:</b>	Original
<b>Tipo di cartuccia:</b>	Standard Yield

### ALTRE CARATTERISTICHE

<b>Contenuto scatola:</b>	Cartuccia di toner; Guida al riciclo
<b>Dimensione pallet (EU):</b>	1100 x 790 x 1148 mm
<b>Tecnologia di stampa:</b>	Laser printing

### CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Intervallo di temperatura:</b>	-20 - 40 °C
<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	15 - 30 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	10 - 80%
<b>Umidità:</b>	10 - 95%