

Modello: HP 302XL TRI-COLOR INK CARTRIDGE

Codice: F6U67AE#UUS


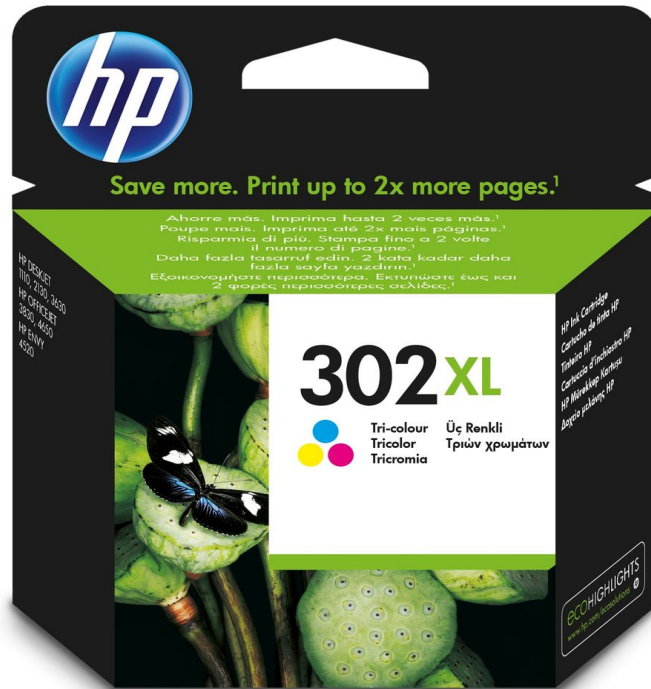




image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP 302XL TRI-COLOR INK CARTRIDGE

HP Cartuccia originale inchiostro tricromia ad alta capacità 302XL. Tipo di cartuccia: Resa elevata (XL), Tipo di inchiostro a colori: Inchiostro colorato, Resa in pagine dell'inchiostro a colori: 300 pagine, Volume dell'inchiostro a colori: 8 ml, Quantità per pacco: 1 pz

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	115
Altezza imballo (mm):	115
Dimensioni pallet (L x P x A):	1200 x 800 x 1164 mm
Larghezza (mm):	113
Larghezza imballo (mm):	113
Peso (g):	44.3
Peso dell'imballo (g):	60
Profondità (mm):	37
Profondità imballo (mm):	37

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84439990
Dimensioni del pallet (w x d x h):	1199,9 x 800,1 x 1163,8 mm (47.2 x 31.5 x 45.8")

Numero di cartoni per pallet (pz):	36
Numero di livelli per pallet (pz):	4
Peso del cartone principale (g):	3.82
Peso del pallet (g):	157.4
Peso lordo della cassa principale (esterna) (imperiale) (lb):	8.42
Peso pallet (lb):	347.01
Quantità per cartone principale (pz):	60
Quantità per pallet (pz):	2160

CARATTERISTICHE

Codice OEM:	302XL
Colori di stampa:	Cyan,Magenta,Yellow
Compatibilità:	HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5220, 5230, 5232
Compatibilità marca:	HP
Quantità di cartucce di inchiostro a colori:	1
Quantità per pacco (pz):	1
Resa in pagine dell'inchiostro a colori (pagine):	300
Segmento HP:	Business,Enterprise
Tipo:	Original
Tipo di cartuccia:	High (XL) Yield
Tipo di inchiostro:	Pigment-based ink
Tipo di inchiostro a colori:	Dye-based ink
Volume dell'inchiostro a colori (ml):	8

ALTRE CARATTERISTICHE

Contenuto scatola:

Cartuccia

Tecnologia di stampa:

Inkjet printing

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-40 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

15 - 32 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

DETTAGLI TECNICI

Numero di scatole per strato (pz):

9